KMT e.K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffschläuche

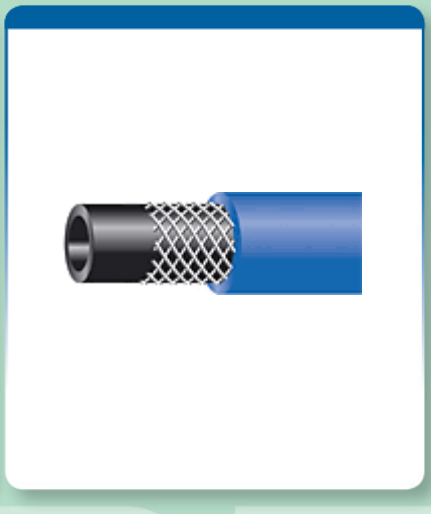

www.kmt-kunststoff.de

KMT e.K. Lösungen in Kunststoff · Alt-Breyeller-Weg 10 · 41751 Viersen · Tel.: 0049 2153-899 083 · Fax: 0049 2153-899 084 · E-Mail: info@kmt-kunststoff.de

Allgemeines

Haftung:
Alle in dieser Dokumentation angegebenen Daten sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Haftung für eventuelle Mängel übernehmen, die in dieser Dokumentation enthalten sein können.
Wir haften weder für Druckfehler und fehlerhafte Darstellungen in diesem Katalog, noch für die Produktbeschreibungen, technischen Angaben und Abbildungen.
Technische Änderungen der Katalogartikel sowie Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.
Werkstoffe / Konstruktion / Montage / Reinigung / Schlauchübersicht
Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich.
Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

SP – Standard

PVC-Spiralschlauch transparent mit blauer Hart PVC Spirale. Innen und außen glatt.
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Ansaugen und Transport von Flüssigkeiten

Artikel-Nr.	ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
180 00 13 50	13	2,5	110	60	6	50
180 00 20 50	20	2,4	180	110	6	50
180 00 25 50	25	2,4	270	140	6	50
180 00 30 50	30	2,5	330	160	6	50
180 00 32 50	32	2,6	360	175	6	50
180 00 35 50	35	2,6	420	200	6	50
180 00 38 50	38	3,0	470	210	6	50
180 00 40 50	40	3,0	510	220	6	50
180 00 45 50	45	3,2	585	245	6	50
180 00 50 50	50	3,6	710	275	6	50
180 00 55 50	55	3,6	760	310	6	50
180 00 60 50	60	3,6	860	240	6	50
180 00 63 50	63	3,7	910	360	6	50
180 00 70 50	70	3,9	1060	460	6	50
180 00 75 50	75	4,1	1150	500	6	50
180 00 80 50	80	4,5	1360	540	5	50
180 00 90 25	90	4,8	1620	580	5	25
180 01 00 25	100	5,4	1950	620	5	25
180 01 10 30	110	5,6	2530	640	5	30
180 01 20 20	120	6,2	2700	650	5	20
180 01 25 20	125	6,2	3000	660	5	20
180 01 50 20	150	6,2	4200	750	5	20

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

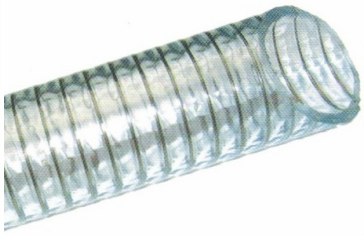

Artikel-Nr.
170 00 08 60
170 00 10 60
170 00 12 60
170 00 14 60
170 00 16 60
170 00 20 60
170 00 22 60
170 00 25 60
170 00 30 60
170 00 32 60
170 00 35 60
170 00 38 30
170 00 40 30
170 00 45 30
170 00 50 30
170 00 60 30
170 00 63 30
170 00 70 30
170 00 76 30
170 00 80 20
170 00 90 20
170 01 02 30
170 01 05 20
170 01 10 20
170 01 20 20
170 01 25 20
170 01 50 20

SP – Acier

PVC-Spiralschlauch transparent mit verzinkter Stahlspirale. Innen und außen glatt.
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Ansaugen und Transport von Flüssigkeiten

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
8*	3,0	130	30	9	60
10*	3,0	160	30	9	60
12	3,0	185	40	9	60
14	3,0	210	50	9	60
16	3,5	250	60	9	60
20	3,5	340	70	9	60
22*	3,5	380	75	9	60
25	4,0	450	75	9	60
30	4,0	540	80	9	60
32	4,5	610	90	9	60
35	4,5	710	100	9	60
38	4,5	790	110	9	30
40	5,0	860	110	9	30
45	5,5	1000	120	9	30
50	5,5	1200	130	9	30
60	7,5	2000	180	9	30
63*	7,5	2100	290	9	30
70	8,0	2300	360	9	30
76	8,0	2650	380	9	30
80	8,5	2900	410	9	20
90	8,5	3400	430	9	20
102	8,5	4000	500	9	30
105*	9,0	4200	520	9	20
110*	9,5	4750	560	9	20
120*	9,5	5250	600	9	20
125	9,5	5400	600	9	20
150*	10,0	6900	760	9	20

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.
Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

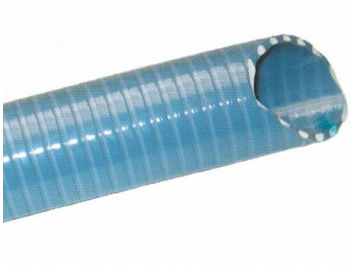

SP-Agri SE

PVC-Spiralschlauch grau mit Hart PVC Spirale. Innen glatt. Superelastic -Ausführung. Flexibel in der Handhabung.

Temperaturbereich -20°C bis + 50°C

Ansaugen und Transport von Flüssigkeiten, Landwirtschaftliche Anwendungen.

Artikel-Nr.	ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
190 00 20 50	20	3,5	300	125	10	50
190 00 25 50	25	3,7	400	130	10	50
190 00 30 50	30	3,9	550	140	10	50
190 00 32 50	32	4,0	610	145	10	50
190 00 35 50	35	4,2	630	150	10	50
190 00 38 50	38	4,3	690	205	10	50
190 00 40 50	40	4,4	720	195	10	50
190 00 45 50	45	4,5	850	200	10	50
190 00 50 50	50	4,6	1000	235	10	50
190 00 55 50	55	4,8	1150	250	9	50
190 00 50 50	50	5,0	1250	280	9	50
190 00 63 50	63	5,2	1400	300	9	50
190 00 70 50	70	5,4	1500	340	9	50
190 00 76 50	76	5,5	2020	375	9	50
190 00 80 50	80	6,0	1950	400	9	50
190 00 90 50	90	6,3	2100	440	9	50
190 01 02 50	102	6,6	2700	490	8	50
190 01 10 30	110	6,9	2950	550	8	30
190 01 20 25	120	7,5	3400	610	8	25
190 01 25 20	125	7,5	3650	650	8	20
190 01 50 20	150	8,8	5100	780	8	20
190 02 00 10	200	12,0	9500	1150	8	10

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche



Artikel-Nr.
200 00 20 50
200 00 25 50
200 00 30 50
200 00 32 50
200 00 35 50
200 00 38 50
200 00 40 50
200 00 45 50
200 00 50 50
200 00 55 50
200 00 60 50
200 00 63 50
200 00 70 50
200 00 75 50
200 00 80 50
200 00 90 50
200 01 00 50
200 01 10 25
200 01 20 25

SP – Universal AL

PVC-Spiralschlauch transparent mit weißer Hart – PVC - Spirale.
Innen und außen glatt. Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 50°C
Ansaugen und Transport von Flüssigkeiten

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
20	2,9	250	100	7	50
25	2,9	310	135	7	50
30	3,0	370	140	7	50
32	3,1	400	150	7	50
35	3,2	490	165	7	50
38	3,4	550	190	7	50
40	3,6	550	190	7	50
45	3,8	680	210	7	50
50	4,1	810	220	7	50
55	4,2	895	250	7	50
60	4,2	975	280	7	50
63	4,3	1050	300	7	50
70	4,6	1200	325	7	50
75	4,8	1390	345	7	50
80	5,2	1580	350	7	50
90	5,5	1950	425	7	50
100	6,0	2200	480	7	50
110*	6,1	2530	525	6	25
120*	6,2	2800	670	6	25

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.
Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

Artikel-Nr.
201 00 20 50
201 00 25 50
201 00 30 50
201 00 32 50
201 00 35 50
201 00 38 50
201 00 40 50
201 00 45 50
201 00 50 50
201 00 55 50
201 00 60 50
201 00 63 50
201 00 70 50
201 00 75 50
201 00 80 50
201 00 90 50
201 01 00 50
201 01 10 25
201 01 20 25

SP – Universal AS

PVC-Spiralschlauch transparent mit weißer Hart – PVC – Spirale und umlaufender Kupferlitze.
Innen und außen glatt. Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Ansaugen und Transport von Flüssigkeiten

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
20	2,9	250	100	7	50
25	2,9	310	135	7	50
30	3,0	370	140	7	50
32	3,1	400	150	7	50
35	3,2	490	165	7	50
38	3,4	550	190	7	50
40	3,6	550	190	7	50
45	3,8	680	210	7	50
50	4,1	810	220	7	50
55	4,2	895	250	7	50
60	4,2	975	280	7	50
63	4,3	1050	300	7	50
70	4,6	1201	325	7	50
75	4,8	1390	345	7	50
80	5,2	1580	350	7	50
90	5,5	1950	425	7	50
100	6,0	2201	480	7	50
110*	6,1	2530	525	6	25
120*	6,2	2800	670	6	25

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.
Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

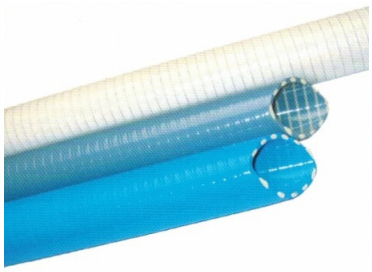

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

SP – Aqua

PVC-Spiralschlauch mit weißer Hart – PVC – Spirale.
Innen und außen glatt. Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Installation bei Schwimmbädern und Whirlpool.

Farbe Grau

Artikel-Nr.	AD mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
210 00 20 50	20	2,5	170	140	6	50
210 00 25 50	25	3,0	250	160	6	50
210 00 32 50	32	3,5	420	200	6	50
210 00 40 50	40	4,0	520	200	5	50
210 00 50 50	50	4,0	750	200	5	50
210 00 63 50	63	4,0	960	250	5	50
210 00 75 50	75	5,0	1370	280	4	50
210 00 90 25	90	5,0	1690	300	3	25

Farbe Weiß

Artikel-Nr.	AD mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
211 00 20 50	20	2,5	170	140	6	50
211 00 25 50	25	3,0	250	160	6	50
211 00 32 50	32	3,5	420	200	6	50
211 00 40 50	40	4,0	520	200	5	50
211 00 50 50	50	4,0	750	200	5	50
211 00 63 50	63	4,0	960	250	5	50
211 00 75 50	75	5,0	1370	280	4	50
211 00 90 25	90	5,0	1690	300	3	25

Farbe Blau

Artikel-Nr.	AD mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
212 00 20 50	20	2,5	170	140	6	50
212 00 25 50	25	3,0	250	160	6	50
212 00 32 50	32	3,5	420	200	6	50
212 00 40 50	40	4,0	520	200	5	50
212 00 50 50	50	4,0	750	200	5	50
212 00 63 50	63	4,0	960	250	5	50
212 00 75 50	75	5,0	1370	280	4	50
212 00 90 25	90	5,0	1690	300	3	25

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

Artikel-Nr.
220 00 20 50
220 00 25 50
220 00 30 50
220 00 32 50
220 00 35 50
220 00 38 50
220 00 40 50
220 00 45 50
220 00 50 50
220 00 55 50
220 00 60 50
220 00 63 50
220 00 70 50
220 00 75 50
220 00 80 50
220 00 90 50
220 01 00 30
220 01 10 30
220 01 20 30
220 01 25 30
220 01 30 30
220 01 40 30
220 01 50 20
220 01 60 20
220 01 70 20
220 01 80 20
220 02 00 20
220 02 50 10
220 03 00 10

SP – Vacuum K

PVC-Spiralschlauch grau mit weißer Hart – PVC – Spirale.
Innen glatt und außen gewellt. Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Absaugung und Transport von Flüssigkeiten, Luft und Stäuben

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
20	0,75	125	30	5	50
25	0,75	150	30	5	50
30	0,80	190	40	5	50
32	0,80	205	40	4,5	50
35	0,80	235	45	4,5	50
38	0,80	255	45	4,5	50
40	0,85	290	50	4	50
45	0,85	360	60	4	50
50	0,85	440	60	4	50
55	0,85	470	65	4	50
60	0,85	500	70	4	50
63	0,90	535	75	4	50
70	0,90	590	85	4	50
75	0,90	640	95	4	50
80	0,95	740	115	4	50
90	0,95	850	130	4	50
100	1,00	970	140	4	30
110	1,00	1050	150	4	30
120	1,00	1150	160	4	30
125	1,00	1240	165	4	30
130	1,10	1440	170	3,5	30
140	1,10	1650	180	3,5	30
150	1,10	1700	180	3,5	20
160	1,15	1900	200	3,5	20
170	1,15	2200	245	3	20
180	1,15	2350	290	3	20
200	1,20	2600	380	2,5	20
250	1,20	3600	470	2,5	10
300	1,30	4500	560	2,5	10

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.
Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

Artikel-Nr.

230 00 30 25
230 00 35 25
230 00 40 25
230 00 50 25
230 00 60 25
230 00 70 25
230 00 75 50
230 00 80 25
230 00 90 25
230 01 00 25
230 01 10 25
230 01 20 25
230 01 25 25
230 01 40 25
230 01 50 10
230 01 60 10
230 01 80 10
230 02 00 10

SP – Vacuum PUR K

PUR-Spiralschlauch transparent mit weißer Hart – PVC – Spirale. Innen und außen glatt. Leicht und flexibel in der Handhabung. Temperaturbereich -20°C bis + 80°C
Absaugung von Luft und abrassiven Medien

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
30	0,5	165	35	3	25
35	0,5	200	45	3	25
40	0,5	230	50	3	25
50	0,5	340	70	2,5	25
60	0,5	425	80	2,5	25
70	0,5	500	95	2,5	25
75	0,5	550	100	2,5	25
80	0,6	590	110	2,5	25
90	0,6	670	130	2	25
100	0,6	750	140	2	25
110	0,6	850	150	2	25
120	0,6	930	160	2	25
125	0,7	1050	170	2	25
140	0,7	1250	180	2	25
150	0,7	1350	200	2	10
160	0,8	1450	220	2	10
180	0,8	1750	250	2	10
200	0,8	1950	280	2	10

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

Artikel-Nr.
240 00 30 50
240 00 35 50
240 00 40 50
240 00 45 50
240 00 50 50
240 00 55 50
240 00 60 50
240 00 63 50
240 00 70 50
240 00 75 50
240 00 80 50
240 00 90 50
240 01 00 30
240 01 10 30
240 01 20 30
240 01 25 30
240 01 30 30
240 01 40 30
240 01 50 20
240 01 60 20
240 01 80 20
240 02 00 20
240 02 50 10
240 03 00 10

SP – Vacuum N

PVC-Spiralschlauch grau mit Stahldrahtspirale.
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Absaugung und Transport von Flüssigkeiten, Luft und Stäuben

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
30	0,80	250	30	4	10
35	0,80	260	35	4	10
40	0,80	300	40	4	10
45	0,80	320	45	4	10
50	0,80	380	50	3	10
55	0,80	400	55	3	10
60	0,80	450	60	3	10
65	0,80	500	65	3	10
70	0,80	520	70	3	10
75	0,80	550	75	2	10
80	0,80	630	80	2	10
90	0,80	700	90	2	10
100	0,80	740	100	2	10
110	0,80	790	110	2	10
120	0,80	850	120	2	10
125	0,80	880	125	2	10
130	0,80	890	130	1	10
140	0,80	910	140	1	10
150	0,80	950	150	1	10
160	1,00	1000	160	1	10
180	1,00	1300	180	1	10
200	1,00	2050	200	1	10
250	1,00	2850	250	1	10
300	1,00	3650	300	1	10

Die mit * gekennzeichneten NW und andere Farben oder Rollenlänge auf Anfrage.
Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e.K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffspiralschläuche

Artikel-Nr.
250 00 30 10
250 00 35 10
250 00 40 10
250 00 45 10
250 00 50 10
250 00 55 10
250 00 60 10
250 00 65 10
250 00 70 10
250 00 75 10
250 00 80 10
250 00 90 10
250 01 00 10
250 01 10 10
250 01 20 10
250 01 25 10
250 01 30 10
250 01 40 10
250 01 50 10
250 01 60 10
250 01 80 10
250 02 00 10
250 02 50 10
250 03 00 10

SP – Vacuum PU

PUR-Spiralschlauch transparent mit Stahldrahtspirale.
Leicht und flexibel in der Handhabung. Temperaturbereich -30°C bis + 100°C
Absaugung von Luft und abrasiven Medien

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Vacuum mWS	Rollen-länge
30	0,5	230	30	4	10
35	0,5	250	35	4	10
40	0,5	280	40	4	10
45	0,5	300	45	4	10
50	0,5	320	50	3	10
55	0,5	350	55	3	10
60	0,5	380	60	3	10
65	0,5	410	65	3	10
70	0,5	420	70	3	10
75	0,5	440	75	2	10
80	0,5	460	80	2	10
90	0,5	500	90	2	10
100	0,5	680	100	2	10
110	0,6	700	110	2	10
120	0,6	720	120	2	10
125	0,6	725	125	2	10
130	0,6	730	130	1	10
140	0,6	740	140	1	10
150	0,6	820	150	1	10
160	0,6	900	160	1	10
180	0,6	1050	180	1	10
200	0,7	1480	200	1	10
250	0,7	1800	250	1	10
300	0,7	2500	300	1	10

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

KMT e. K.
Lösungen in Kunststoff.

Kunststoffschläuche



Artikel-Nr.

GS- Techno PE

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage. Innenwand aus Polyethylen
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -15°C bis + 60°C
Transport von Flüssigkeiten, Öle, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel.

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs druck bar	Rollen-länge
8	3,0	130	55	20	25
10	3,0	155	60	20	25
12,7	3,15	200	80	20	25
16	3,50	275	115	20	25
19	3,5	330	140	20	25
25	3,5	450	190	15	25

GS- Techno PEE schwarz

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage. Innenwand Polyester-Elastomer
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -15°C bis + 60°C
Transport von Flüssigkeiten, Öle, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel.

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs druck bar	Rollen-länge
6	2,5	86	60	20	50
8	3,0	130	65	20	50
9	3,0	143	65	20	50
10	3,0	155	75	20	50
12,7	3,4	215	85	20	50
16	3,75	296	140	20	50
19	3,75	390	160	20	50
25	4,75	560	240	15	50
30*	5,25	735	260	13	50

*Auf Anfrage.
* Blau Mindestfertigungsmenge 500m je NW.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

Kunststoffschläuche

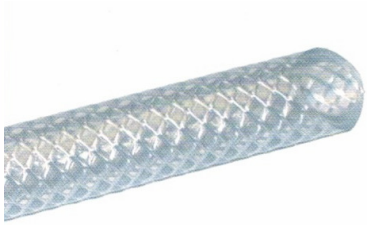

Artikel-Nr.
150 063 050
150 083 050
150 093 050
150 103 050
150 123 050
150 133 550
150 153 050
150 163 550
150 164 050
150 193 550
150 194 050
150 254 050
150 254 550
150 325 025
150 385 025
150 505 025

GS – Tex

PVC-Schlauch gasklar mit Gewebeeinlage.

Leicht und flexibel in der Handhabung.

Temperaturbereich -10°C bis + 60°C Transport von Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Kohlenwasserstoffe, Öle und Lebensmittel.

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs druck bar	Rollen-länge
6	3,0	110	55	15	50
8	3,0	130	60	15	50
9	3,0	141	65	15	50
10	3,0	155	75	15	50
12	3,0	170	105	15	50
13	3,5	225	90	15	50
15	3,0	216	145	10	50
16	3,5	273	155	10	50
16	4,0	320	110	10	50
19	3,5	315	195	10	50
19	4,0	368	125	10	50
25	4,0	432	235	10	50
25	4,5	531	150	10	50
32	5,0	716	185	10	25
38	5,0	865	220	10	25
50	5,0	1072	390	8	25

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

Kunststoffschläuche

Artikel-Nr.

GS- Weld

PVC-Gewebeschlauch, mit druckfester Textileinlage.
Zuführschlauch in Schweißpaketen. Innen und außen glatt. Außenfarbe: Rot, Blau und schwarz
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C

Blau-opaque

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs-druck bar	Rollen-länge
5	1,5	39	20	10	100
6	1,5	45	20	10	100
8	1,8	71	22	8	50
9	1,8	78	25	8	50

Rot-opaque

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs-druck bar	Rollen-länge
5	1,5	39	20	10	100
6	1,5	45	20	10	100
8	1,8	71	22	8	50
9	1,8	78	25	8	50

Schwarz-opaque

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs-druck bar	Rollen-länge
5	1,5	39	20	10	100
6	1,5	45	20	10	100
8	1,8	71	22	8	50
9	1,8	78	25	8	50

Keine Lagerware. Auf Anfrage
Temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

Kunststoffschläuche

Artikel-Nr.

300 305 020
300 305 021
300 305 041
300 305 042
300 305 043
300 305 044

GS – Tex Druckluftgarnitur blau-transp.

PVC-Schlauch mitt Gewebeeinlage.

Leicht und flexibel in der Handhabung.

Temperaturbereich -10°C bis + 60°C

Komplett konfektioniert mit Druckluftkupplung und Tülle und Schlauchschelle.

Transport von Druckluft, Nicht geeignet für Lebensmittel.

Nennweiten und Längen:

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs-druck bar	Rollen-Länge mtr.
6	3,0	108	55	15	5,0
6	3,0	108	55	15	10,0
9	3,0	144	65	15	5,0
9	3,0	144	65	15	10,0
13	3,0	191	90	15	5,0
13	3,0	191	90	15	10,0

Weitere Ausführungen

Blau-opaque

Auf Anfrage

Silber grau, sehr flexibel

Auf Anfrage

Andere Nennweiten und Längen auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

Kunststoffschläuche

Artikel-Nr.
160 031 500
160 041 000
160 041 500
160 042 000
160 061 500
160 062 000
160 081 550
160 082 050
160 091 550
160 092 050
160 102 050
160 121 550
160 122 050
160 132 050
160 133 050
160 193 050
160 253 050
160 254 050
160 325 025
160 385 025
160 505 025

S - Clair

PVC-Schlauch gasklar ohne Gewebeeinlage. Leicht und flexibel in der Handhabung. Temperaturbereich -10°C bis + 60°C Transport von Wasser und allg. Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Kohlenwasserstoffe, Öle und Lebensmittel.

ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Rollen-länge
3	1,5	26	100
4	1,0	20	100
4	1,5	32	100
4	2,0	48	100
6	1,5	44	100
6	2,0	64	100
8	1,5	56	50
8	2,0	79	50
9	1,5	61	50
9	2,0	88	50
10	2,0	94	50
12	1,5	81	50
12	2,0	110	50
13	2,0	120	50
13	3,0	192	50
19	3,0	264	50
25	3,0	330	50
25	4,0	455	50
32	5,0	726	25
38	5	844	25
50	5,0	1080	25

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

Kunststoffschläuche

Artikel-Nr.

GS – Trinkwasser KTW

Kunststoffschlauch blau mit Gewebeeinlage..
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Transport von Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten.
KTW – DVGW 270 KTW A für Kalt- und Warmwasser.

Artikel-Nr.	ID mm	Wand mm	Gewicht g/m	Biege-radius	Betriebs druck bar	Rollen-länge
151 123 050	12,8	3,25	110	90	13	50
151 193 525	19	3,5	130	125	10	25
151 253 525	25,4	3,5	141	160	9	25

GS- Heizungs- Füll- u. Entleerschlauch

PVC-Gewebeschlauch 1/2", gelb. Leicht und flexibel in der Handhabung, beidseitig mit Messingverschraubung 3/4" IG verpresst.
Temperaturbereich -10° C bis +60° C
Befüllung- und Entleerung der Heizungsanlage.

Artikel-Nr.	NW	Gewicht g/m	Betriebs druck bar	Berst-druck bar	Rollen-Länge m
152 125 025	1/2"	150	15	45	2,5
152 125 050	1/2"	150	15	45	5,0

HT Version beständig gegen höhere Temperaturen auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.

Kunststoffspiralschläuche

Artikel-Nr.

SP- Saugschlauchgarnitur

Kunststoffspiralschlauch transparent mit Hart PVC-Spirale
Leicht und flexibel in der Handhabung.
Temperaturbereich -10°C bis + 60°C
Komplett mit einseitig Saugfilter und andererseits 2/3 Schlauchverschraubung mit ÜM und IG 1"
Längen 4m und 7m
Sonderarmaturen auf Anfrage.

Technische Daten ermittelt bei 20°C. Es handelt sich um Richtwerte, eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden.